アナタのタイヤは大丈夫？

ナビィとロックの 冬のタイヤ安全点検

1.タイヤの溝をチェック！

スタッドレスタイヤはタイヤの凹凸がなくなっていくと性能が著しく低下します。溝の深さ50%の位置にある「プラットホーム」が露出したら、早めに交換してください。

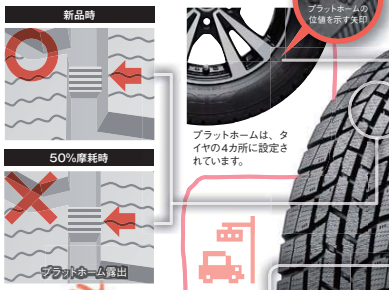

プラットホームは、タイヤの4カ所に設定されています。

4.ゴムの固さをチェック！

スタッドレスタイヤは長く使うとゴムが固くなり、路面との密着性が低下してしまいます。お店の人にチェックしてもらいましょう。

クルマごとの適正な指定空気圧は、運転席ドア付近にラベルで表示されています。

定期的にタイヤ販売店などで空気圧をチェックしてもらいましょう。

2.偏摩耗をチェック！

タイヤは取り付け位置により偏った減り方をすることがあります。極端な減り方をしていないか心配なときは、お店でチェックしてもらいましょう。

3.空気圧をチェック！

タイヤは、正しい空気圧で走行しないと、性能をきちんと発揮することができません。月に一度はお店で空気圧点検をしてもらうなど、定期的なチェックを心がけましょう。

ご相談とお求めは

日本グッドイヤー株式会社

本社〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル3F …… TEL 03-5572-8235
関東支店・首都圏支店 …… TEL 03-5572-7451
大阪支店 …… TEL 06-6889-5317
札幌支店 …… TEL 011-817-2250
仙台支店 …… TEL 022-238-0642
名古屋支店 …… TEL 052-973-1080
北陸支店 …… TEL 076-293-9018
広島支店 …… TEL 082-237-2609
福岡支店 …… TEL 092-411-7736

お客様相談窓口用フリーダイヤル
0120-609-188
[受付時間] 平日(月～金) 10:30～12:00、13:00～17:00
インターネットでも、詳しい情報をご紹介しています。
http://www.goodyear.co.jp/

改正車検で安心なタイヤ選び
タイヤ公正取引協議会
当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

VEGETABLE OIL INK

オーダーコード
WP01

GOODYEAR

スタッドレス&オールシーズンタイヤカタログ 2015-2016

GOODYEAR

スタッドレス & オールシーズンタイヤ 2015-2016
www.goodyear.co.jp

氷上ブレーキ性能
10% UP!※

冬道での運転を応援する
ICENAVI 6 ナビロク

※当社従来品比 詳しくは中面をご覧ください

Studless & All Season Tire Catalogue 2015-2016

氷上を走る。ということは、
密着する。ということ。

冬道でピタッと止まる。
それがスタッドレスタイヤに求められるいちばんのこと。
この冬、ICE NAVI 6の氷上性能は10%アップ。*
氷上においても雪上においても、
タイヤそのものの撥水性を高めることで
水膜をしっかり除去しながら氷面にしっかりと密着。
路面を力強くグリップするテクノロジーを備えました。
氷雪路でしっかりピタッと止まる。
それは、つまり氷雪路でしっかりと力強く走ると言うことです。
冬のあらゆる環境下にさらされる道を、
すべてナビゲートするICE NAVI 6で、
より安全に、より快適に、この冬を走ってください。

ICE NAVI 6の氷上性能10%アップ*は、
あなたのクルマの氷上性能アップでもあります。

＊当社従来品比

Contents

ICE NAVI シリーズのラインアップ …… 3
ICE NAVI シリーズのテクノロジー …… 5
ICE NAVI 6 …… 7
ICE NAVI ZEA II／ICE NAVI ZEA／ICE NAVI NH …… 9
ICE NAVI SUV／WRANGLER IP/N …… 11
Vector 4Seasons …… 13
ICE NAVI CARGO／BUSINESS …… 15
タイヤサイズ保有表 …… 17
タイヤを正しく安全にお使いいただくために …… 18
ナビィとロックの冬のタイヤ安全点検 …… 19

HISTORY ～グッドイヤー社の歴史～

1898
わずか3,500ドルから始まった、グッドイヤーの船出

創業は 1898 年にまでさかのぼります。創業者のフランク・A・セイバリングは当時 38 歳。義兄から借りた 3,500 ドルを頭金にして、最初の工場を購入し、株式資本 10 万ドルで設立されたのです。

1916
創業わずか18年で世界最大のタイヤメーカーへ

当初の製品は自転車用と馬車用のタイヤ、馬鈴バッド、そしてポーカーのチップ。「どこよりも多くの人が乗るグッドイヤー」をスローガンに、1916 年には世界最大のタイヤメーカーとなりました。

1917
「ウイングフット・エクスプレス」はトラック輸送のパイオニア

全米初の州間トラック輸送便を確立。この輸送トラックの注目すべき特徴は、空気入りタイヤが取り付けられていたことです。当時のトラックはソリッドタイヤを使用し、輸送の範囲、搭載物も限られていたのです。

1917
飛行船製造にも長い歴史、アメリカ最古の飛行船基地も

飛行機、飛行船用に、ゴム含浸繊維を売り出すため航空部門を設立し、1917 年から 1995 年までに 347 機余を建造。そのうち 239 機余がウイングフットレイク飛行船基地で建造されました。

1944
サンアンジェロはもっとも古い世界最大級のテスト施設

テキサス州西部のこの町で初めてタイヤテストを開始。ここでのテストは、13 インチの乗用車タイヤから、高さ 12 フィートのタイヤまでカバーします。

1971
人類初の月面探査車のタイヤはグッドイヤー

1971 年、月面着陸を成し遂げたアポロ 14 号に積み込まれた人類初の月面探査車にはグッドイヤーのタイヤが使われました。昼夜の温度差が 180℃以上にもなる、過酷な条件においても、月面探査車の任務を完ぺきに果たしたのです。

1997
70年代から90年代にかけてF1で通算368勝達成

70 年代後半から 90 年代にかけて、グッドイヤーのタイヤは F1 で圧倒的な強さを見せました。1999 年シーズン、グッドイヤー通算 368 勝の最後の GP では、M. シューマッハーがドライブしていました。

2013
オハイオ州アクロンに本社新社屋が完成

すべてのグッドイヤーの拠点となるオハイオ州アクロンに新社屋が建築されました。ここではさまざまな最先端技術が研究・開発され、その成果は余すことなく市場へと投入されていきます。

2014
45年振りの最新飛行船「Wingfoot One」が就航

グッドイヤーの象徴と言える飛行船。20 世紀初頭から続くその歴史に、新たなページが加わりました。最先端の航空用電子機器と飛行制御システムを採用した最新型の飛行船が新たに就航したのです。

SAFETY

グッドイヤーのスタッドレスタイヤで 日本の冬道にもっと安心感を

凍った道、雪の積もった道、雪が溶けてシャーベット状になった道、濡れた道、乾いた道。
冬の道には、さまざまなシチュエーションが考えられます。
こうした冬のあらゆる路面状況で、より安全に、そして快適に走ることがスタッドレスタイヤの使命です。
たとえば、凍った道でも交差点の停止線でちゃんと止まる。それでいて、路面の乾いた高速道路では
安定したハンドリングで快適に走れる。冬道で感じるそんな何気ない安心感と快適性のために、
アイスナビシリーズのスタッドレスタイヤは、さまざまな先進技術を採用し、進化を続けています。
グッドイヤーは、冬のドライブにより安心感のある走り、さらなる快適な走りをお届けします。

冬道を ピタッ と

止まる 安心感

ICE NAVI シリーズ

乗用車用

アイスナビ シックス

ICE NAVI 6

優れた氷結路のグリップ力と ロングライフ性能がポイント

アクアフィラーに加えて撥水シリカとエッジ成分を増加、さらにNAVIパターンを採用して、氷上&雪上性能を向上しました。また、アドバンスコンパウンドの採用によりロングライフ性能も向上しています。

サイズ 13〜19 インチ

対象車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト 軽自動車

SUV／4×4用

アイスナビ エスユーブイ

ICE NAVI SUV

氷上性能とドライ性能を バランスし、都市型SUVに最適

タフな氷雪路で優れた性能を発揮するのはもちろん、ドライ路面での静粛性や、高速走行安定性も高次元で両立しています。市街地も快適に走れる、現代のSUVにふさわしいモデルです。

サイズ 15〜19 インチ

対象車種 SUV 4WD

商用車用

アイスナビ カーゴ

ICE NAVI CARGO

ビジネス専用車にふさわしい 走行性能と経済性を両立

氷上ブレーキ性能とライフ性能を大きく進化させて登場。とくにライフ性能は従来モデルより47%も向上しています。ビジネス用スタッドレスタイヤに求められる性能をハイレベルに実現しました。

サイズ 12〜16 インチ

対象車種 ワゴン バン 軽バン 小型トラック

TECHNOLOGY

いろんな道でピタッと止まる ICE NAVI シリーズのテクノロジー

さまざまな冬の路面状況に対応してしっかり止まるICE NAVIシリーズのスタッドレスタイヤ。
さらなる安全性や快適性のため、多様な先進テクノロジーを採用し、進化しつづけています。

凍った道や雪のつもった道だけではなく乾いた道での安全&快適性能も向上

アイスナビシリーズのスタッドレスタイヤは、凍った道や雪のつもった道でしっかり止まることはもちろん、乾いた道でもより快適に、より安定して走るための先進技術を用いています。さらに、これらを踏まえたうえで、現代のクルマではとても重要視されるロングライフ性能も重視しています。グッドイヤーの先進技術は、冬の道で「ピタッ」と止まる安心感に加えて、さらなる経済性や快適性も向上させています。

氷 ICE にゴムが密着

凍った道でもしっかりと止まること、これがスタッドレスタイヤに求められるもっとも大切な性能です。アイスナビシリーズでは、コンパウンドやブロックに先進技術を導入して、氷にしっかりと密着することで、氷路での性能を高めています。



AQUA(アクア)フィラー イメージ図

氷路面接地イメージ イメージ図

雪 SNOW 道に対して最適化

乗用車用やSUV用、ビジネス用などさまざまなクルマに対して、それぞれに最適なトレッドパターンを採用しています。雪道でもしっかり走る、止まる、運転しやすいといった性能を実現しています。



NAVIブレード イメージ図



雪上シミュレーション
※赤い部分が強く擦められています。

乾 DRY & LIFE いた道でも快適

各モデルでタイヤの構造や剛性を最適化し、ドライ路面でも気持ちよくより安全に走れる性能を手に入れました。また、ゴムの性能やトレッドパターンの改良により、ロングライフ性能も進化しています。

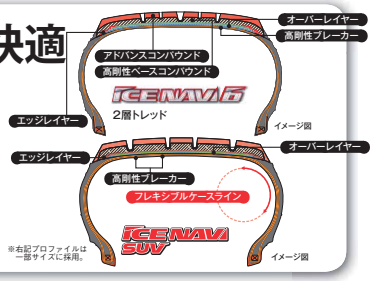

※右記プロファイルは一部サイズに採用。 イメージ図

新品のICE NAVI 6は、年数が経過しても同等の性能が保たれています

新品のスタッドレスタイヤでは、徹底した品質管理が行われています。そのため、1年前に製造された製品でも、工場出荷時のタイヤと同等の性能が保たれています。

氷上ブレーキ性能（制動初速度20㎞/h）

テスト条件 ●タイヤサイズ：195/65R15 91Q ●空気圧（フロント/リア）：230/220kPa ●テスト車両：FF1.8ℓセダン（ABS作動）／1名乗車 ●初速度：20㎞/h ●路面の種類：氷盤 ●有効制動距離：NAVI6（2013年製13.73m）、NAVI6（2014年製13.66m） 制動距離差0.07m ※テストは5回計測のうち、最高、最低を除いた3回の平均値です。上記テストに関する詳細なデータは、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

対象車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト 軽自動車

先進テクノロジーで凍った道でもピタッと止まる！

アイスナビ シックス

ICE NAVI 6

ナビロク

サイズ 19 18 17 16 15 14 13 インチ

POINT

氷上ブレーキ性能が向上 さらに高い安心感を

氷上性能が 10% アップ！

氷上ブレーキテスト（指数）

テスト条件 ●テスト車両：国産FF 1.8ℓ セダン 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/65R15 91Q ●空気圧（フロント/リア）：230kPa/220kPa ●評価方法：初速30km/hからの制動距離（ABS作動）●試験方法：JATMA試験

POINT

ライフ性能が大きく向上 より長持ちのタイヤに！

ライフ性能が 35%※ アップ！

テスト条件 ●テスト場所：市街地MIX路 ●走行距離：8,080km走行 ●国産FF 1.8ℓ セダン 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/65R15 91Q ●空気圧（フロント/リア）：230kPa/220kPa

POINT

ウエット路面での ブレーキ性能も向上！

ウエット性能が 10%※ アップ！

テスト条件 ●路面：アスファルトウェット路 ●水深：2.0mm ●テスト車両：輸入車FR 1.8ℓ セダン 1名乗車 ●タイヤサイズ：195/65R15 91Q ●空気圧（フロント/リア）：200kPa/200kPa ●評価方法：初速100km/hからの制動距離（ABS作動）

※いずれも従来品ICE NAVI ZEA Ⅱとの比較。テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出ております。

PREMIUM for PASSENGER 乗用車用

技術の粋を集めた 冬のプレミアムモデル

氷結路でしっかり走る、ピタッと止まるのはもちろん、ドライ&ウエット路面でもより快適な走りを実現します。さらにライフの長さという経済性も重視。現代の冬用タイヤに必要なマルチな性能を先進技術で結実した、グッドイヤーのスタッドレスタイヤを代表するモデルです。

搭載テクノロジー TECHNOLOGY

- ICE：アクアフィラー／撥水シリカ／NAVI パターン／エフィシエントホール／NAVI ブレード
- SNOW：NAVI パターン／NAVI ブレード
- DRY：エッジレイヤー／オーバーレイヤー／2層トレッド
- WET：アクアフィラー
- LONG LIFE：アドバンスコンパウンド

ICE NAVI 6

偏平率：35～80　13～19インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	45	225/45R19 92Q	05539546	225	690	7.5	7.0–8.5
18	35	255/35R18 90Q	05539544	260	635	9.0	8.5–10.0
	40	215/40R18 85Q	05539540	218	629	7.5	7.0–8.5
		225/40R18 88Q	05539542	230	637	8.0	7.5–9.0
	45	215/45R18 89Q	05539534	213	656	7.0	7.0–8.0
		225/45R18 91Q	05539536	225	664	7.5	7.0–8.5
		235/45R18 94Q	05539538	236	674	8.0	7.5–9.0
	50	235/50R18 97Q	05539532	245	697	7.5	6.5–8.5
	55	225/55R18 98Q	05539530	233	709	7.0	6.0–8.0
17	45	215/45R17 87Q	05539522	213	631	7.0	7.0–8.0
		225/45R17 91Q	05539524	225	639	7.5	7.0–8.5
		235/45R17 94Q	05539526	236	649	8.0	7.5–9.0
		245/45R17 95Q	05539528	243	657	8.0	7.5–9.0
	50	205/50R17 89Q	05539516	214	642	6.5	5.5–7.5
		215/50R17 91Q	05539518	226	652	7.0	6.0–7.5
		225/50R17 94Q	05539520	233	662	7.0	6.0–8.0
	55	205/55R17 91Q	05539510	214	662	6.5	5.5–7.5
		215/55R17 94Q	05539512	226	672	7.0	6.0–7.5
		225/55R17 97Q	05539514	233	684	7.0	6.0–8.0
	60	215/60R17 96Q	05539508	221	693	6.5	6.0–7.5
		225/60R17 99Q	05539509	228	705	6.5	6.0–8.0 ⑨
16	50	165/50R16 75Q	05539500	170	576	5.0	4.5–6.0
		195/50R16 84Q	05539502	201	606	6.0	5.5–7.0
		205/50R16 87Q	05539504	214	616	6.5	5.5–7.5
		225/50R16 92Q	05539506	233	636	7.0	6.0–8.0
	55	195/55R16 87Q	05539492	201	624	6.0	5.5–7.0
		205/55R16 91Q	05539494	214	636	6.5	5.5–7.5
		215/55R16 93Q	05539496	226	646	7.0	6.0–7.5
		225/55R16 95Q	05539498	233	658	7.0	6.0–8.0
	60	175/60R16 82Q	05539482	177	619	5.0	5.0–6.0
		195/60R16 89Q	05539484	201	643	6.0	5.5–7.0
		205/60R16 92Q	05539486	209	655	6.0	5.5–7.5
		215/60R16 95Q	05539488	221	667	6.5	6.0–7.5
		225/60R16 98Q	05539490	228	679	6.5	6.0–8.0
	65	195/65R16 92Q	05539476	201	660	6.0	5.5–7.0
		205/65R16 95Q	05539478	209	672	6.0	5.5–7.5
		215/65R16 98Q	05539480	221	686	6.5	6.0–7.5
15	55	165/55R15 75Q	05539470	170	567	5.0	4.5–6.0
		185/55R15 82Q	05539472	194	589	6.0	5.0–6.5
		195/55R15 85Q	05539474	201	599	6.0	5.5–7.0
	60	165/60R15 77Q	05539461	170	582	4.5	4.5–6.0
		175/60R15 81Q	05539462	177	594	5.0	5.0–6.0
		185/60R15 84Q	05539464	189	606	5.5	5.0–6.5
		195/60R15 88Q	05539466	201	618	6.0	5.5 –7.0
		205/60R15 91Q	05539468	209	630	6.0	5.5–7.5
	65	165/65R15 81Q	05539450	170	595	5.0	4.5–6.0
		175/65R15 84Q	05539452	177	609	5.0	5.0–6.0
		185/65R15 88Q	05539454	189	621	5.5	5.0–6.5
		195/65R15 91Q	05539456	201	635	6.0	5.5–7.0
		205/65R15 94Q	05539458	209	647	6.0	5.5–7.5
		215/65R15 96Q	05539460	221	661	6.5	6.0–7.5
	70	195/70R15 92Q	05539444	201	660	6.0	5.0–6.5
		205/70R15 96Q	05539446	209	674	6.0	5.0–7.0
		215/70R15 98Q	05539448	221	688	6.5	5.5–7.0
14	55	155/55R14 69Q	05539440	162	530	5.0	4.5–5.5
		165/55R14 72Q	05539442	170	542	5.0	4.5–6.0
	60	165/60R14 75Q	05539434	170	557	5.0	4.5–6.0
		175/60R14 79Q	05539436	177	569	5.0	5.0–6.0
		185/60R14 82Q	05539438	189	581	5.5	5.0–6.5
	65	155/65R14 75Q	05539424	157	558	4.5	4.5–5.5
		165/65R14 79Q	05539426	170	570	5.0	4.5–6.0
		175/65R14 82Q	05539428	177	584	5.0	5.0–6.0
		185/65R14 86Q	05539430	189	596	5.5	5.0–6.5
		195/65R14 89Q	05539432	201	610	6.0	5.5–7.0
	70	165/70R14 81Q	05539416	170	593	5.0	4.0–5.5
		175/70R14 84Q	05539418	177	607	5.0	4.5–6.0
		185/70R14 88Q	05539420	189	621	5.5	4.5–6.0
		195/70R14 91Q	05539422	201	635	6.0	5.0–6.5
13	65	155/65R13 73Q	05539412	157	532	4.5	4.5–5.5
		165/65R13 77Q	05539414	170	544	5.0	4.5–6.0
	70	155/70R13 75Q	05539406	157	553	4.5	4.0–5.0
		165/70R13 79Q	05539408	170	567	5.0	4.0–5.5
		175/70R13 82Q	05539410	177	581	5.0	4.5–6.0
	80	145/80R13 75Q	05539400	145	566	4.0	4.0–5.0
		155/80R13 79Q	05539402	157	582	4.5	4.0–5.0
		165/80R13 83Q	05539404	165	598	4.5	4.0–5.5

偏平率55%以下はリムガード付きです。全サイズチューブレスタイヤです。⑨は9月発売です。

対象車種 セダン ワゴン ミニバン コンパクト 軽自動車

毎日の暮らしを足もとから支える安心感

アイスナビ ゼア ツー

ICE NAVI ZEA II

サイズ 19 17 16 15 14 13 インチ

STANDARD for PASSENGER 乗用車用

デイリーユースに最適なスタンダードモデル

凍った道や雪のつもった道での必要十分な走行&制動性能だけでなく、偏摩耗の抑制でライフ性能もケア。さらにウエットやドライでも安心の走りを目指しました。「ピタッ」という安心感を、毎日使う“お買い物クルマ”でも感じていただけるモデルです。

剛性を高めるジグザグ構造のZEAブレード

ジグザグの3次元構造で高いブロック剛性を実現しました。これにより路面に密着する力がより強くなり、氷雪路でもドライ路面でも安定して走行することができます。



密着して氷雪路に効く！



3次元構造の溝（サイプ）によって、タイヤの偏摩耗を抑えることができます。

高剛性でふらふらしない！



タイヤのブロック剛性が高くなったことで、ドライ路面でも安定した走行ができます。

偏摩耗抑制でロングライフ！

剛性が高くなり、より路面に密着することで、氷雪路でも安定して性能を発揮します。

ICE NAVI ZEA II

偏平率：35~80　13~17、19インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	35	265/35R19 94Q	05539340	271	669	9.5	9.0~10.5
	40	■ 235/40R19 96Q XL	05539339	241	671	8.5	8.0~9.5
17	45	◆ 215/45R17 87Q	05539327	213	626	7.0	7.0~8.0
	55	◆ 215/55R17 94Q	05539315	223	669	7.0	6.0~7.5
	60	◆ 215/60R17 96Q	05539293	217	695	6.5	6.0~7.5
16	55	◆ 205/55R16 91Q	05539307	215	632	6.5	5.5~7.5
	60	◆ 175/60R16 82Q	05539283	172	619	5.0	5.0~6.0
		◆ 205/60R16 92Q	05539287	198	662	6.0	5.5~7.5
		◆ 215/60R16 95Q	05539289	217	669	6.5	6.0~7.5
	65	◆ 205/65R16 95Q	05539265	210	669	6.0	5.5~7.5
		◆ 215/65R16 98Q	05539267	225	683	6.5	6.0~7.5
15	60	◆ 185/60R15 84Q	05539277	182	608	5.5	5.0~6.5
	65	◆ 175/65R15 84Q	05539253	177	608	5.0	5.0~6.0
		◆ 185/65R15 88Q	05539255	189	619	5.5	5.0~6.5
		◆ 195/65R15 91Q	05539257	196	639	6.0	5.5~7.0
		◆ 205/65R15 94Q	05539259	209	644	6.0	5.5~7.5
14	55	◆ 165/55R14 72Q	05539297	158	536	5.0	4.5~6.0
	65	◆ 155/65R14 75Q	05539241	157	557	4.5	4.5~5.5
		◆ 175/65R14 82Q	05539245	175	584	5.0	5.0~6.0
		◆ 185/65R14 86Q	05539247	190	592	5.5	5.0~6.5
	70	◆ 165/70R14 81Q	05539221	171	589	5.0	4.0~5.5
		◆ 175/70R14 84Q	05539223	178	597	5.0	4.5~6.0
		◆ 185/70R14 88Q	05539225	188	616	5.5	4.5~6.0
		205/70R14 94Q	05539229	212	641	6.0	5.0~7.0
	80	175/80R14 88Q	05539209	182	646	5.0	4.5~6.0
		185/80R14 91Q	05539211	184	656	5.0	4.5~6.0
13	65	◆ 155/65R13 73Q	05539237	156	535	4.5	4.5~5.5
	70	◆ 155/70R13 75Q	05539213	157	548	4.5	4.0~5.0
		185/70R13 86Q	05539219	189	588	5.5	4.5~6.0
	80	135/80R13 70Q	05539201	133	546	3.5	3.5~4.5
		◆ 145/80R13 75Q	05539203	142	569	4.0	4.0~5.0
		◆ 155/80R13 79Q	05539205	155	583	4.5	4.0~5.0

偏平率55%以下はリムガード付きです。全サイズチューブレスタイヤです。■印はXL(EXTRA LOAD)で、耐荷重性能強化タイプです。◆印は数量に限りがございます。

ICENAVI ZEA アイスナビ ゼア

パワフルグラスが氷結路をとらえ
スノーバインダーが雪をつかむ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	45	245/45R19 98Q	05539132	243	704	8.0	7.5~9.0
18	40	245/40R18 93Q	05539136	249	656	8.5	8.0~9.5
		255/40R18 95Q	05539138	259	665	9.0	8.5~10.0
	50	225/50R18 95Q	05539118	230	684	7.0	6.0~8.0
17	45	205/45R17 84Q	05539122	206	620	7.0	6.5~7.5
	50	235/50R17 96Q	05539116	241	668	7.5	6.5~8.5
16	55	185/55R16 83Q	05539097	196	614	6.0	6.0~6.5
	60	185/60R16 86Q	05539075	182	634	5.5	5.0~6.5
15	55	175/55R15 77Q	05539092	182	577	5.5	5.0~6.0
	60	155/60R15 74Q	05539064	151	570	4.5	4.5~5.5
	65	145/65R15 72Q	05539048	151	570	4.5	4.0~5.0
12	70	145/70R12 69Q	05539012	150	509	4.5	3.5~5.0
		155/70R12 73Q	05539014	157	523	4.5	4.0~5.0
	80	135/80R12 68Q	05539000	134	522	3.5	3.5~4.5
		145/80R12 74Q	05539002	144	540	4.0	3.5~5.0

偏平率55%以下はリムガード付きです。全サイズチューブレスタイヤです。

ICE NAVI NH アイスナビ エヌエイチ

氷結路面で威力を発揮する
グラスファイバー配合コンパウンド

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
18	45	245/45R18 96Q	05509347	243	681	8.0	7.5~9.0
16	60	235/60R16 100Q	05509305	235	698	7.0	6.5~8.5
15	55	205/55R15 87Q	05509319	214	611	6.5	5.5~7.5
14	60	195/60R14 86Q	05509291	197	595	6.0	5.5~7.0
13	65	145/65R13 69Q	05509257	152	518	4.5	4.0~5.0

偏平率55%以下はリムガード付きです。全サイズチューブレスタイヤです。

RunOnFlat® ランフラット

冬用ランフラットタイヤが登場！

ランフラットタイヤはパンクをしても所定のスピードで所定の距離を走れるタイヤです。
（空気圧ゼロ時に通常の条件下において、80km/h以下で80km走行可能。）

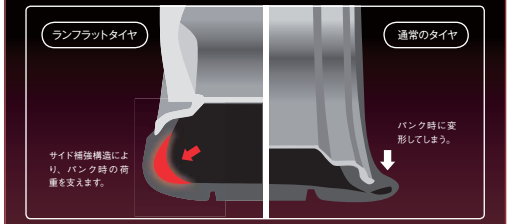

アイスナビ シックス
ICE NAVI 6 ランフラット

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
18	45	245/45RF18 96Q	05539170	243	677	8.0	7.5~9.0
	50	245/50RF18 100Q	05539165	253	703	7.5	7.0~8.5
17	45	225/45RF17 91Q	05539160	225	634	7.5	7.0~8.5
	50	225/50RF17 94Q	05539155	233	658	7.0	6.0~8.0
	55	225/55RF17 97Q	05539150	233	680	7.0	6.0~8.0
16	55	195/55RF16 87Q	05539140	201	620	6.0	5.5~7.0
		205/55RF16 91Q	05539145	214	632	6.5	5.5~7.5

全サイズリムガード付き、チューブレスタイヤです。8月発売です。ランフラットタイヤは、標準装着車種専用で他の車両には装着できません。また、装着については注意点がございますので、詳しくはタイヤ販売店等にお問い合わせください。

対象車種 SUV 4×4

冬道に頼もしいSUV専用スタッドレスタイヤ

ICE NAVI SUV

アイスナビ エスユーブイ

サイズ 19 18 17 16 15 インチ

POINT

氷上ブレーキ性能が向上 さらに高い安心感を

氷上性能が 22% アップ！

氷上ブレーキテスト（指数）

テスト条件 ●テスト場所：岡山国際スケートリンク ●路面：氷上 ●天候：晴れ ●気温：6℃ ●テスト車両：国産1,997cc 4WD 1名乗車 ●タイヤサイズ：225/65R17 102Q ●空気圧（フロント/リア）：220/220kPa ●進入速度：20km/h ●制動方法：ABS制動 ●制動距離：ICE NAVI SUV＝13.0m /WRANGLER IP/N＝15.8m

POINT

ドライ操縦安定性にも着目！ 快適かつ安定した走りに

操縦安定性能が 18% アップ！

ドライ操縦安定性（指数）

テスト条件 ●テスト場所：弊社岡山テストコース内 アスファルト路（ドライ）●天候：晴れ ●気温：2～8℃ ●タイヤサイズ：225/65R17 102Q ●空気圧（フロント/リア）220/220kPa ●速度：100Km/h ●テスト車両：国産 1,997cc 4WD 2名乗車 ●評価方法：ISO3888-1に定められているコースをパイロンで作成して操舵角、ヨーをセンサーにて計測。5回計測を行い、最大・最小を除いた3回の平均値を算出。

※テスト条件に関する詳細なデータについては、タイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

Eco Grade

M+S

PREMIUM for SUV

SUV／4×4用

先進のSUVにふさわしいパフォーマンスを発揮

氷上&雪上で大柄な SUV のボディを支える性能に加えて、市街地での快適さに必要なドライ路面での操縦安定性もケア。クロスオーバースタイルが主流となる現代の SUV のために、多くの先進技術を盛り込みました。路面を選ばず、快適かつ安心感ある走りを楽しめます。

搭載テクノロジー TECHNOLOGY

- ICE アクアフィラー／撥水シリカ／専用パターン／エフィシエントホール／NAVI ブレード
- SNOW 専用パターン／NAVI ブレード
- DRY エッジレイヤー／オーバーレイヤー／フレキシブルケースライン
- LONG LIFE アドバンスコンパウンド

ICE NAVI SUV

偏平率：55～80　15～19インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
19	55	225/55R19 99Q	05509406	232	731	7.0	6.0–8.0
		235/55R19 101Q	05509408	245	741	7.5	6.5–8.5
18	55	225/55R18 98Q	05509398	232	705	7.0	6.0–8.0
		235/55R18 100Q	05509402	245	715	7.5	6.5–8.5
		255/55R18 109Q XL	05509404	263	737	8.0	7.0–9.0
	60	225/60R18 100Q	05509386	228	727	6.5	6.0–8.0
		235/60R18 107Q XL	05509388	240	739	7.0	6.5–8.5
		245/60R18 105Q	05509390	248	751	7.0	7.0–8.5
		255/60R18 112Q XL	05509392	260	763	7.5	7.0–9.0
		265/60R18 110Q	05509394	272	775	8.0	7.5–9.5
		285/60R18 116Q	05509396	292	799	8.5	8.0–10.0
17	65	225/65R17 102Q	05509378	227	724	6.5	6.0–8.0
		235/65R17 108Q XL	05509380	240	738	7.0	6.5–8.5
		265/65R17 112Q	05509382	270	780	8.0	7.5–9.5
		275/65R17 115Q	05509384	278	795	8.0	7.5–9.5
	70	265/70R17 115Q	05509376	272	802	8.0	7.0–9.0
16	65	215/65R16 98Q	05509372	220	686	6.5	6.0–7.5
	70	215/70R16 100Q	05509362	221	708	6.5	5.5–7.0
		225/70R16 103Q	05509364	228	723	6.5	6.0–7.5
		235/70R16 106Q	05509366	240	736	7.0	6.0–8.0
		245/70R16 107Q	05509368	248	750	7.0	6.5–8.0
		265/70R16 112Q	05509370	272	778	8.0	7.0–9.0
		275/70R16 114Q	05509374	279	792	8.0	7.0–9.0
	80	175/80R16 91Q	05509356	176	686	5.0	4.5–6.0
15	70	205/70R15 96Q	05509358	209	669	6.0	5.0–7.0
		265/70R15 112Q	05509360	272	753	8.0	7.0–9.0
	80	175/80R15 90Q	05509350	178	661	5.0	4.5–6.0
		215/80R15 102Q	05509352	216	725	6.0	5.5–7.0
		225/80R15 105Q	05509354	223	741	6.0	6.0–7.5

全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。

進化した氷上性能がSUVのボディを支える

ICE NAVIシリーズの技術を投入して、しなやかなゴムや強いブロック構造を実現しました。これにより、SUVの大柄なボディをしっかりと支える氷上性能を手に入れています。

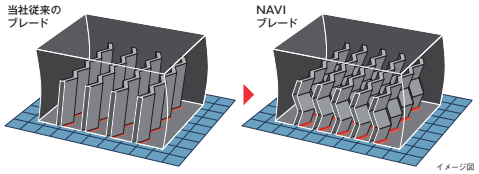

イメージ図

立体的な溝（サイプ）を増やして氷上性能を向上

ブロックの溝（サイプ）を立体的な形状にしたNAVIブレードの採用でブロック剛性がアップ。また、溝を増やしたことで路面にしっかりと接地。氷上でもタイヤの性能を発揮しやすくなりました。

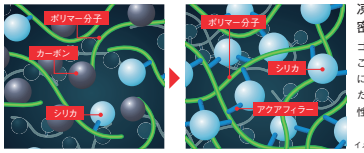

凍った路面への密着度がアップ！

ゴムをよりしなやかにしたことで、氷の細かい凹凸にもしっかり密着。凍った道での走行&ブレーキ性能が向上しています。

イメージ図

ラングラー アイピー／エヌ

WRANGLER IP/N

SUV／4WD車専用技術でタフな冬の走りをカバーする

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
20	50	285/50R20 112Q	05509890	297	794	9.0	8.0–10.0
18	60	275/60R18 112Q	05509874	277	792	8.0	7.5–9.5
17	65	245/65R17 107Q	05509871	248	752	7.0	7.0–8.5
16	60	235/60R16 100Q	05509866	239	690	7.0	6.5–8.5
15	70	225/70R15 100Q	05509850	228	699	6.5	6.0–7.5

全サイズチューブレスタイヤです。方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▲▬）をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。

対象車種：セダン / ワゴン / ミニバン / コンパクト / 軽自動車

履き替えなしで冬を乗り切る！ 全天候型オールシーズンタイヤ

Vector 4Seasons

ベクター フォーシーズンズ

サイズ 17 16 15 14 13 インチ

オールシーズンタイヤとは、四季を通じて安定した走行を可能にするタイヤです。

夏季のドライ・ウエット路面から、冬季の雪道まで走行することができる、全天候型タイヤがオールシーズンタイヤです。サイドウォールには、[M+S]（マッド＆スノー）表記に加えて、欧州で冬用タイヤとして認められた証であるスノーフレークマーク表記があります。

All Season Tire

四季を通じて安定した走行が可能

POINT

Vector 4Seasonsは一定の雪上でも安定的に走行出来ます

	路面状態	スタッドレスタイヤ	Vector 4Seasons	夏タイヤ
通常路面	ドライ	△	○	◎
	ウエット	△	○	◎
積雪路面	シャーベット	◎	○	×
	圧雪	◎	○	×
	凍結（アイスバーン）	◎	△	×
	高速道路 冬用タイヤ規制※1	通行可	通行可	チェーン装着
	全車チェーン規制※2	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1.乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。
※2.いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

IMPORT 輸入品

M+S

All Season Tire　乗用車用

突然の雪にも困らないオールシーズンタイヤ

広域なヨーロッパでは、同じ季節でも地域で路面状況が大きく異なります。こうした環境で生まれたオールシーズンタイヤは、季節ごとに多彩な路面状況になる日本の道にもマッチ。四季を通じて安定した性能を発揮します。とくに冬場は、突然の雪にも慌てる必要がなくなります。

スノーフレークマークとは？

スノーフレークマークはASTMの公式試験で、極めて厳しい寒冷地でも十分な性能を発揮することを認証された証です。

※ASTM: 世界最大・民間・非営利の国際標準化・規格設定機関

スノーフレークマーク

オールシーズンタイヤ Vector 4Seasons はこんな方におすすめです。

四季を通じて安定した走りを支えるテクノロジー

3Dワッフルブレード

センターエリアの溝（サイプ）側面に効果的に形成されたワッフル状凹凸の突起によって、ブロックが支えあい、高いブロック剛性を生み出します。そのため路面を選ばず、優れた運動性能を実現します。



従来品に比べて、より効果的な凹凸にデザインされたワッフル状の突起が高い剛性を生み出します。

専用設計された全天候型コンパウンド



オールウェザーシリカコンパウンド

あらゆる天候や多様な路面コンディションにおいても、高いグリップ性能と操縦安定性を実現するために、専用のコンパウンドを採用しています。

排水性に優れたトレッドデザイン

Vシェイプドトレッド

専用にデザインされた「Vシェイプドトレッド」。外に向かって、力強く伸びるV字形のグループが、優れた排水性能に貢献。これによって、四季を通して、ドライ路・ウエット路での運動性能が向上しています。

Vector 4Seasons

偏平率：55~70　13~17インチ

リム径 (inch)	偏平率 (%)	タイヤサイズ	品番	総幅 (mm)	外径 (mm)	標準リム (inch)	適用リム (inch)
17	55	225/55R17 101V XL	05621028	236	683	7.0	6.0-8.0
	60	215/60R17 96V	05621026	223	691	6.5	6.0-7.5
16	55	195/55R16 87H	05621024	203	619	6.0	5.5-7.0
		205/55R16 94V XL	05621022	215	631	6.5	5.5-7.5
	60	205/60R16 92H	05621020	215	653	6.0	5.5-7.5
		215/60R16 95V	05621018	224	662	6.5	6.0-7.5
15	55	185/55R15 82H	05621008	190	585	6.0	5.0-6.5
	60	185/60R15 88H XL	05621006	184	603	5.5	5.0-6.5
	65	185/65R15 88H	05621010	189	621	5.5	5.0-6.5
		195/65R15 91V	05621004	201	635	6.0	5.5-7.0
		205/65R15 94H	05621014	209	647	6.0	5.5-7.5
14	60	165/60R14 75H	05621002	171	555	5.0	4.5-6.0
	65	155/65R14 75T	05527105	157	557	4.5	4.5-5.5
		165/65R14 79T	05527106	170	570	5.0	4.5-6.0
		175/65R14 82T	05527108	177	584	5.0	5.0-6.0
		185/65R14 86H	05621012	189	596	5.5	5.0-6.5
	70	165/70R14 81T	05527112	170	588	5.0	4.0-5.5
		175/70R14 84T	05527114	177	602	5.0	4.5-6.0
		185/70R14 88T	05527116	189	616	5.5	4.5-6.0
13	65	165/65R13 77T	05527118	170	540	5.0	4.5-6.0
	70	155/70R13 75T	05527120	157	548	4.5	4.0-5.0
		165/70R13 79T	05527122	170	562	5.0	4.0-5.5
		175/70R13 82T	05527124	177	576	5.0	4.5-6.0

輸入品のため事前に在庫状況をご確認ください。全サイズチューブレスタイヤです。XL（EXTRA LOAD）は、耐荷重性能強化タイプです。Vector 4Seasonsは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

Vector 4Seasonsは高速道路等のチェーン規制下においても走行可能なオールシーズンタイヤです。

▲スタッドレスタイヤではありません。
過酷な積雪・凍結がある地域にお住まいの場合、スタッドレスタイヤをお奨めします。

対象車種 ワゴン バン 軽バン 小型トラック

冬のビジネスを支えるVAN用スタッドレスタイヤ

ICE NAVI CARGO

アイスナビ カーゴ

ビジネスでも ピタッ

サイズ 16 15 14.5 14 13.5 13 12.5 12 インチ

BUSINESS for VAN and TRUCK 商用車用

運びのプロが求める 安心感と経済性を両立

ICE NAVI シリーズのテクノロジーは、ビジネス用スタッドレスタイヤにも存分に生かされています。ビジネスシーンにおいてもとくに重視したい氷上ブレーキ性能と、経済性に直結するロングライフ性能をうまくバランスし、大きく向上させることに成功しています。

POINT

商用車でも重視したい氷上ブレーキ性能とロングライフ性能を大きく向上

氷上ブレーキテスト(指数)

氷上性能が 14% アップ!

ロングライフ性能テスト(指数)

ライフ性能が 47% アップ!

テスト条件 ●テスト車両:国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車 ●タイヤサイズ:195/80R15 107/105L(リムサイズ 15×5.5JJ) ●空気圧(フロント/リア):350kPa/425kPa ●評価方法:初速30km/hからの制動距離(ABS作動なし) ●試験方法:JATMA試験

テスト条件 ●テスト場所:市街地MIX路 ●走行距離:8,080km走行 ●国産4WD 3ℓ 1BOX 1名乗車 ●タイヤサイズ:195/80R15 107/105L(リムサイズ 15×5.5JJ) ●空気圧(フロント/リア):300kPa/300kPa

ICE NAVI CARGO

偏平率:50、70~80 12~16インチ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kpa)	
16	70	205/70R16	111/109L	10B09775	206	697	6.0	600	⑧
	75	205/75R16	113/111L	10B09770	204	718	5.5	600	⑧
	85	195/85R16	114/112L	10B09760	196	741	5.5	600	⑧
		205/85R16	117/115L	10B09765	202	758	5.5	600	⑧
15	70	215/70R15	107/105L	10B09740	221	685	6.5	450	
	75	175/75R15	103/101L	10B09745	176	646	5.0	600	
		185/75R15	106/104L	10B09750	186	661	5.0	600	
		195/75R15	109/107L	10B09755	199	675	5.5	600	
	80	▲185/80R15	103/101L	10B09697	180	683	5.0	450	
		195/80R15	103/101L	10B09725	201	700	5.5	350	
		195/80R15	107/105L	10B09730	201	700	5.5	450	
		215/80R15	109/107L	10B09735	216	725	6.0	350	
14.5	50	245/50R14.5	106L	10A09790	247	610	7.5	450	⑧
14	80	155/80R14	88/86N	10A09760	155	605	4.5	350	
		165R14	6	10A09740	170	630	4.5	350	
		165R14	8	10A09742	170	630	4.5	450	
		175R14	6	10A09744	179	642	5.0	350	
		175R14	8	10A09746	179	642	5.0	450	
		185R14	6	10A09748	189	660	5.5	350	
		185R14	8	10A09750	189	663	5.5	450	
		195R14	6	10A09752	203	675	5.5	350	
		195R14	8	10A09754	203	675	5.5	450	
13.5	50	235/50R13.5	102L	10A09785	232	575	6.75	450	⑧
13		145R13	6	10A09728	145	578	4.0	350	
		145R13	8	10A09730	145	578	4.0	450	
		155R13	6	10A09732	157	586	4.5	350	
		155R13	8	10A09734	157	586	4.5	450	
		165R13	6	10A09736	170	603	4.5	350	
		165R13	8	10A09738	170	603	4.5	450	
		175R13	8	10A09758	180	612	5.0	450	
12.5	50	225/50R12.5	98L	10A09780	225	540	6.75	450	⑧
12	80	145/80R12	80/78N	10A09800	145	550	4.0	400	⑩
		145R12	6	10A09720	145	550	4.0	350	
		145R12	8	10A09722	146	550	4.0	450	
		155R12	6	10A09724	160	563	4.5	350	
		155R12	8	10A09726	160	563	4.5	450	

全サイズチューブレスタイヤです。⑧は8月発売、⑩は10月発売です。▲印はICE NAVI VANとなります。
ICE NAVI CARGOとは性質及び材質が異なります。

ICE NAVI VAN

一部、サイズによりICE NAVI VANを継続販売しています。

For Business

冬道での長時間の過酷な走行を強いられる商用車。氷路・雪路での安心感と優れた耐久性によって、冬の厳しい走行シーンを足もとから支えます。

ユージー フレックス スチール ツー

UG FLEXSTEEL2

ライトトラック

偏摩耗を抑えビジネスをサポートする小型トラック用タイヤ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	LI/SS	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	適用リム(inch)
17.5	60	205/60R17.5	111/109L	10B09080	200	694	6.0	600
		225/60R17.5	116/114L	10B09084	224	720	6.75	600
	70	195/70R17.5	112/110L	10B09070	195	730	6.0	600
		205/70R17.5	115/113L	10B09071	206	741	6.0	600
		215/70R17.5	118/116L	10B09072	213	753	6.0	600
	80	205/80R17.5	120/118L	10B09024	204	782	6.0	600
16	65	205/65R16	109/107L	10B09044	207	674	6.0	600
	70	195/70R16	109/107L	10B09064	191	688	6.0	600
		225/70R16	117/115L	10B09065	232	725	6.5	600
	75	225/75R16	118/116L	10B09041	224	747	6.0	600
	85	185/85R16	111/109L	10B09008	179	728	5.0	600
		215/85R16	120/118L	10B09022	215	778	6.0	600
		225/85R16	121/119L	10B09023	229	786	6.0	600
15.5	60	215/60R15.5	110/108L	10B09074	213	657	6.0	600
	70	185/70R15.5	106/104L	10B09058	180	656	5.25	600
		195/70R15.5	109/107L	10B09060	200	674	6.0	600
15	65	185/65R15	101/99L	10B09042	183	626	5.5	600
	70	195/70R15	106/104L	10B09050	193	663	6.0	600

全サイズチューブレスタイヤです。

ユージー フレックス スチール

UG FLEXSTEEL

ライトトラック

制動力と発進性に優れたライトトラック専用タイヤ

リム径(inch)	タイヤサイズ	PR	タイプ	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)	最大空気圧(kpa)
16	6.50R16	8	T/T	10B09610	190	750	5.5	475
	6.50R16	10	T/T	10B09620	190	750	5.5	550
	7.00R16	10	T/T	10B09630	200	776	5.5	525
	7.00R16	12	T/T	10B09640	198	777	5.5	600
15	6.00R15	8	T/T	10B09580	165	704	4.5	450
	6.00R15	8	T/L	10B09585	165	704	4.5	450
	7.00R15	8	T/T	10B09590	196	749	5.5	450
	7.00R15	8	T/L	10B09595	196	749	5.5	450
	7.00R15	10	T/T	10B09600	196	749	5.5	525

ユニスチール スタッドレス ジーヨンキュウマル

UNISTEEL STUDLESS G490

トラック/バス

アイスバーンに密着してパワフルな牽引力を発揮

リム径(inch)	タイヤサイズ	LI/SS-PR	タイプ	品番	最大空気圧(kpa)
22.5	11R22.5	14	T/L	10809792	700
	11R22.5	16	T/L	10809794	800
20	10.00R20	14	T/T	10809790	725
17.5	225/80R17.5	123/122L	T/L	10809796	700
	225/90R17.5	127/125L	T/L	10809798	700
16	7.50R16	14	T/T	10209710	700

ユージー タクシー

UG TAXI

タクシー

快適な乗り心地と耐摩耗性に優れたタクシー専用タイヤ

リム径(inch)	偏平率(%)	タイヤサイズ	HC	品番	総幅(mm)	外径(mm)	標準リム(inch)
15	65	195/65R15 91Q		05509210	204	638	6.0
		195/65R15 91Q	HC	05509211	204	638	6.0
14	80	175/80R14 88Q		05509205	179	648	5.0
		175/80R14 88Q	HC	05509209	179	648	5.0
		185/80R14 91Q		05509207	186	664	5.0

全サイズチューブレスタイヤです。HCはハードコンパウンド仕様となります。

PR:プライレーティング、LI:荷重指数、SS:速度記号、T/L:チューブレス、T/T:チューブタイヤを表しています。最大空気圧はLI(荷重指数)に対する値です。空気圧が減少した場合、タイヤの負荷能力に対し、荷重超過となり、タイヤが損傷したり事故につながる恐れがあります。

乗用車

ICE NAVI 6／ICE NAVI ZEAⅡ／ICE NAVI ZEA／ICE NAVI NH

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	6	ZEAⅡ	ZEA	NH
19	35	265/35R19		●		
	40	235/40R19		■		
	45	225/45R19	●			
		245/45R19			●	
18	35	255/35R18	●			
	40	215/40R18	●			
		225/40R18	●			
		245/40R18			●	
		255/40R18			●	
	45	215/45R18	●			
		225/45R18	●			
		235/45R18	●			
		245/45R18	RF			●
	50	225/50R18				●
		235/50R18	●			
		245/50R18	RF			
	55	225/55R18	●			
17	45	205/45R17				●
		215/45R17	●	◆		
		225/45R17	●/RF			
	50	205/50R17	●			
		215/50R17	●			
		225/50R17	●/RF			
		235/50R17				●
	55	205/55R17	●			
		215/55R17	●	◆		
		225/55R17	●/RF			
	60	215/60R17	●	◆		
		225/60R17	⑨			
16	50	165/50R16	●			
		195/50R16	●			
		205/50R16	●			
		225/50R16	●			

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	6	ZEAⅡ	ZEA	NH
16	55	185/55R16			●	
		195/55R16	●/RF			
		205/55R16	●/RF	◆		
		215/55R16	●			
		225/55R16	●			
	60	175/60R16	●	◆		
		185/60R16			●	
		195/60R16	●			
		205/60R16	●	◆		
		215/60R16	●	◆		
		225/60R16	●			
		235/60R16				●
	65	195/65R16	●			
		205/65R16	●	◆		
		215/65R16	●	◆		
15	55	165/55R15	●			
		175/55R15			●	
		185/55R15	●			
		195/55R15	●			
		205/55R15				●
	60	155/60R15			●	
		165/60R15	●			
		175/60R15	●			
		185/60R15	●	◆		
		195/60R15	●			
		205/60R15	●			
	65	145/65R15			●	
		165/65R15	●			
		175/65R15	●	◆		
		185/65R15	●	◆		
		195/65R15	●	◆		
		205/65R15	●	◆		
		215/65R15	●			
70		195/70R15	●			
		205/70R15	●			

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	6	ZEAⅡ	ZEA	NH
15	70	215/70R15	●			
14	55	155/55R14	●			
		165/55R14	●			
	60	165/60R14	●			
		175/60R14	●			
		185/60R14	●			
		195/60R14				●
	65	155/65R14	●	◆		
		165/65R14	●	◆		
		175/65R14	●	◆		
		185/65R14	●	◆		
		195/65R14	●			
	70	165/70R14	●	◆		
		175/70R14	●	◆		
		185/70R14	●	◆		
		195/70R14	●			
13	65	145/65R13				●
		155/65R13	●	◆		
		165/65R13	●			
	70	155/70R13	●	◆		
		165/70R13	●	◆		
		175/70R13	●			
12	70	145/70R12			●	
		155/70R12			●	
	80	135/80R12			●	
		145/80R12			●	

⑨：9月発売／全サイズチューブレスタイヤです。／■印はXL（EXTRA LOAD）で、耐荷重性能強化タイプです。／◆印は数量に限りがございます。
RFはランフラットタイヤです。ランフラットタイヤは8月発売です。

SUV & 4×4

ICE NAVI SUV／WRANGLER IP/N

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	SUV	WRANGLER IP/N
20	50	285/50R20		●
19	55	225/55R19	●	
		235/55R19	●	
18	55	225/55R18	●	
		235/55R18	●	
		255/55R18	■	
	60	225/60R18	●	
		235/60R18	■	
		245/60R18	●	
		255/60R18	■	
		265/60R18	●	
		275/60R18		●
		285/60R18	●	
17	65	225/65R17	●	
		235/65R17	■	
		245/65R17		●
		265/65R17	●	
		275/65R17	●	
	70	265/70R17	●	
16	60	235/60R16		●
	65	215/65R16	●	
	70	215/70R16	●	
		225/70R16	●	
		235/70R16	●	
		245/70R16	●	
		265/70R16	●	
		275/70R16	●	
	80	175/80R16	●	
15	70	205/70R15	●	
		225/70R15		●
	80	175/80R15	●	
		195/80R15	●	
		215/80R15	●	

全サイズチューブレスタイヤです。／WRANGLER IP/Nは方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▬▲▬）をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。／■印はXL（EXTRA LOAD）で、耐荷重性能強化タイプです。

オールシーズン（乗用車）

Vector 4Seasons

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	Vector 4Seasons
17	55	225/55R17	■
	60	215/60R17	●
16	55	195/55R16	●
		205/55R16	■
	60	205/60R16	●
		215/60R16	●
15	55	185/55R15	●
	60	185/60R15	■
	65	185/65R15	●
		195/65R15	●
		205/65R15	●
14	60	165/60R14	●
	65	155/65R14	●
		165/65R14	●
		175/65R14	●
		185/65R14	●
	70	165/70R14	●
		175/70R14	●
		185/70R14	●
13	65	165/65R13	●
	70	155/70R13	●
		165/70R13	●
		175/70R13	●

輸入品のため、事前に在庫状況をご確認ください。／全サイズチューブレスタイヤです。／方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（▬▲▬）をタイヤの回転方向に合わせ、すべて同一方向になるように装着してください。／■印はXL（EXTRA LOAD）で、耐荷重性能強化タイプです。

商用車

ICE NAVI CARGO／UG FLEXSTEEL／UG FLEXSTEEL 2／UNISTEEL STUDLESS G490／UG TAXI

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	ICE NAVI CARGO	UG FLEXSTEEL	UG FLEXSTEEL2	G490	UG TAXI
22.5	–	11R22.5				●	
20	–	10.00R20				●	
17.5	60	205/60R17.5			●		
		225/60R17.5			●		
	70	195/70R17.5			●		
		205/70R17.5			●		
		215/70R17.5			●		
	80	205/80R17.5			●		
		225/80R17.5				●	
	90	225/90R17.5				●	
16	65	205/65R16			●		
	70	195/70R16			●		
		205/70R16	⑧				
		225/70R16			●		
	75	205/75R16	⑧				
		225/75R16			●		
	85	185/85R16			●		
		195/85R16	⑧				
		205/85R16	⑧				
		215/85R16			●		
		225/85R16			●		
	–	6.50R16		●			
	–	7.00R16		●			
	–	7.50R16				●	
15.5	60	215/60R15.5			●		
	70	185/70R15.5			●		
		195/70R15.5			●		
15	65	185/65R15			●		

リム径(インチ)	偏平率(%)	タイヤサイズ	ICE NAVI CARGO	UG FLEXSTEEL	UG FLEXSTEEL2	G490	UG TAXI
15	65	195/65R15					●
	70	195/70R15			●		
		215/70R15	●				
	75	175/75R15	●				
		185/75R15	●				
		195/75R15	●				
	80	185/80R15	▲				
		195/80R15	●				
		215/80R15	●				
	–	6.00R15		●			
	–	7.00R15		●			
14.5	50	245/50R14.5	⑧				
14	80	155/80R14	●				
		175/80R14					●
		185/80R14					●
	–	165R14	●				
	–	175R14	●				
	–	185R14	●				
	–	195R14	●				
13.5	50	235/50R13.5	⑧				
13	–	145R13	●				
	–	155R13	●				
	–	165R13	●				
	–	175R13	●				
12.5	50	225/50R12.5	⑧				
12	80	145/80R12	⑩				
	–	145R12	●				
	–	155R12	●				

⑧：8月発売／⑩：10月発売／▲印はICE NAVI VANとなります。

速度記号の見方

タイヤの幅(㎜)　偏平率(%) = 高さ/幅 ×100　最大荷重指数 LI(ロードインデックス)

195/60R15 86H

タイヤ構造：ラジアル　リムの直径(インチ)　速度記号

速度記号は、規定の条件下でタイヤが走行できる速度（最高速度=能力）を示すもので、記号毎に走行できる最高速度（㎞/h）が規定されています。一般的なタイヤの表示例では、末尾に速度記号が記載されます。

速度記号	A8	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	H	V	W	Y	*ZR	(Y)
最高速度(㎞/h)	40	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	210	240	270	300	240㎞/h超	300㎞/h超

*ZRは速度カテゴリーです。

EXTRA LOAD（XL）規格とは……？

高い負荷能力を発揮しますが、空気圧の調整が必要です

XL規格のタイヤは、タイヤ内部の構造を強化することで一般的なJATMA（一般社団法人日本自動車タイヤ協会）規格のタイヤに比べて空気圧を高めに充填することもでき、同一タイヤサイズでもJATMA規格のタイヤより高い負荷能力が発揮できます。ただし、JATMAとXL規格のタイヤでは、最大荷重能力は同じでも空気圧設定が異なります。XL規格のタイヤを装着の際には、必ず正しい空気圧を充填してください。詳しくはタイヤ販売店等に相談するか、グッドイヤーホームページをご確認ください。

タイヤを正しく安全にお使いいただくために。

タイヤ、チューブなどの選定

- 自動車メーカーが指定した標準タイヤまたはオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定される時は、タイヤ販売店等にご相談ください。
- 夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着して下さい。尚、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全輪とも、同一の種類、構造、サイズのタイヤを使用してください。なお、自動車メーカーまたはタイヤメーカーによる個別の指示がある場合は、その指示に従ってください。

⚠警告
- 種類、構造及びサイズの異なるタイヤを同一車輪に混用すると、タイヤ性能が異なるため、事故になる恐れがあるので使用しないでください（ただし、T タイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤサイド部に回転方向または取り付け方法などの指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。

⚠警告
- リ・グルーブ、穴あけなどの加工をしたタイヤは、損傷しfor、事故になる恐れがあるので、使用しないでください（ただし、「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法でされたものは除きます）。
- チューブ、フラップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品チューブタイプのタイヤには、新品チューブ、フラップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談し、タイヤサイズに適合したホイールを使用してください。また、チューブレスタイヤには必ずチューブレスホイールを使用してください。
- 新品のチューブレスタイヤには、新品のチューブレスバルブを使用してください。

⚠警告
- 亀裂、変形、溶接や手直しをしたホイール及び著しく腐食をしたものは使用しないでください。

適正使用と日常点検

⚠警告
- タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアーゲージにより定期的に（1 回／月）点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。空気圧に過不足があります、タイヤが損傷したり、事故につながる恐れがあります。
- 自動車メーカーの指定空気圧は車両のドア付近または取扱説明書に表示されています。エアーゲージによる空気圧の点検及び調整をタイヤ販売店等に依頼してください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらいため、必ずエアーゲージによる点検をしてください。

⚠警告
- 走行時及び走行直後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- タイヤに、亀裂またはず、金属片、ガラスなどが刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見したときは、タイヤ販売店等にご相談の上、取り除き、点検を受けてください（ただし、T タイプ応急用タイヤは除きます）。

危険
- コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ故障発生につながる恐れがあります。修理が可能かどうかについては、タイヤ販売店等にご相談ください。

⚠警告
- タイヤの使用限度は、スリップサインが露出する残り溝 1.6mm です。それ以前に新品タイヤと交換してください。すり減ったタイヤは運転性能が低下したり、濡れた路面でスリップしやすくなるなど危険です。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ
トラック及びバス用タイヤ	3.2mm
小型トラック用タイヤ	2.4mm

⚠警告
- 積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の 50%以上あることを確認してください。使用限度は接地部に冬用タイヤの摩耗限度を示すプラットフォームが露出しているか否かで判断してください。溝深さが 50%未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用できません。
- 複輪タイヤの場合は、外径差が次表の許容範囲内であることを確認してください。

タイヤ幅の呼び	外径差（mm）			
9.00（相当サイズ）以上	ラジアル	8 以内	バイアス	12 以内
8.25（相当サイズ）以上		6 以内		8 以内

- 複輪間で空気圧の差がありますと、早期摩耗、偏摩耗などの原因となります。複輪タイヤの空気圧は、同一になるように調整してください。
- スペアタイヤの空気圧は、定期的（1 回／年）に点検し、自動車メーカーの指定空気圧に調整してください。
- タイヤの摩耗は、駆動軸と操舵輪等装着位置によって受ける力が異なるため、均一にはなりません。異常振動、騒音の防止及びタイヤを長持ちさせるため、摩耗状態によって位置交換を適宜行ってください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的に行ってください（ただし、T タイプ応急用タイヤは除きます）。
- タイヤはゴム製品であり、長期間使用すると（スペアタイヤなどの保管を含む）徐々に経時変化します。使用開始後、5 ～ 7 年を目安に引き続きご使用の場合は、安全走行を確保するため必ずタイヤ販売店等にて点検してください。
- ホイールには、亀裂、変形などの損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- バルブへの水や空の侵入を防ぎ、バルブコアからの空気漏れを防止するために、バルブキャップは必ず取り付けてください。
- タイヤ・ホイール取り付けナット・ボルトの緩みがないことを確認し、適正トルクに調整してください。
- 車両の足回りに異常が生じますと操舵安定性不良、異常摩耗などが発生する場合がありますので、適宜ホイールアライメントを確認、調整してください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤおよびランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては自動車製作者の指示に従ってください。
- 鋼問パンク修理剤、タイヤつやだし剤などで、タイヤに劣化など有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。

運転者の遵守事項

- 新品タイヤは、法定速度を遵守のうえ、乗用車・軽トラック用は 80km/h 以下で合計 100km 以上、小型トラックは 60km /h 以下で合計 200km以上の慣らし走行をしてください。

⚠警告
- タイヤまたはホイールを傷つける恐れがありますので、道路の縁石などにタイヤの側面を接触させたり、道路上のくぼみや突起物乗り越しなどは避けてください。

⚠警告
- 急発進、急加速、急旋回及び急停止は重大な事故につながりますので絶対に避けてください。特に、湿潤路、積雪路および凍結路は滑りやすく、事故につながる恐れがあるため、急ブレーブでは減速するなど、道路状況に応じた運切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車両間隔を確保してください。特に湿潤路、積雪路および凍結路走行時は充分な車両間隔を確保してください。

⚠警告
- 走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音および振動を感じた時は、すみやかに安全な場所に停車して、車両およびタイヤを点検してください。タイヤに変形など異常がないか確認してください。外観上異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運転特性が変化しますので、慣れるまでは注意して運転してください。※タイプとは、カーカス構造、チューブの必要性の有無、速度性能およびトレッドパターン（夏用、冬用のタイヤ）の異なる区分をいいます。
- 冬用タイヤは積雪路及び凍結路走行性能を重視しています。乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、走行速度に注意し、急制動、急旋回などを避け、安全運転を心がけてください。

⚠警告
- タイヤ損傷に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量、定員を超えて使用しないでください。

タイヤチェーン使用時の注意事項

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪に装着してください。4×4 車両は車種により装着輪が異なりますので、車両の取扱説明書に従ってください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪または凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーンおよび車両を損傷したり、スリップする恐れがありますので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度	
	金属製	非金属性
積雪路及び凍結路	30km /h 以下	50km /h 以下

リム組時の注意事項

⚠警告
- エアーコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険がありますので、タイヤ空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。

エアーコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

タイヤの使用空気圧 kPa（kgf/cm2）＞	調節弁の最高調整空気圧 kPa（kgf/cm2）＞
400（4.0）超～ 600（6.0）まで	500（5.0）
400（4.0）超～ 600（6.0）まで	700（7.0）
600（6.0）超～ 1,000（10.0）未満	1,000（10.0）

危険
- 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなど、安全措置を講じた上、空気を充填してください。

⚠警告
- 自動車タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/㎠）とし、これを超える圧は注入しないでください。また、リム組み、空気充填時に 300kPa（3.0kgf/㎠）を用いてもかん合しない場合、一旦リム外し作業を行い、再度リム組み作業を行ってください。ビードシーティングとは、タイヤの組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態）をいいます。T タイプ応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他タイヤメーカーの指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気圧を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧を充填してください。

⚠警告
- 空気圧を充填後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認（バルブを上下・左右に動かす等）してください。
- リム組前にタイヤ内を点検し、ゴミ、異物、水分などを取り除いてください。
- チューブレスタイヤのリム組には、ビード部を傷つけないよう、リム組用潤滑剤を使用してください。
- エアーコンプレッサー内のホもタイヤ内に入る場合がありますので、定期的にドレーン抜きをしてください。
- 異常振動や偏摩耗を防止するためにホイールバランスを調整してください。

⚠警告
- 破裂の危険がありますので、タイヤを車両に装着した時は車体と接触する恐れがないか必ず確認してください。
- 車体からタイヤ・ホイールがは み出すことは、法令で禁じられています。

車体への取り付け時の注意事項（トラック及びバス用タイヤの場合）

- ホイールを外した時には、ホイールボルト、ナット、ホイールディスク等に折損、亀裂、変形等の損傷がないことを確認してください。
- アルミホイールからスチールホイール、またはスチールホイールからアルミホイールに交換する場合、ホイールボルト、ナットを専用の物に交換してください。
- ホイールナットはトルクレンチを使用し、規定トルクで締め付けるようにしてください。インパクトレンチで締め付ける場合は、締付け時間、圧縮空気圧等に留意し、締めすぎないよう十分注意を払い、トルクレンチでの確認を併用してください。
- 一定時間（50 ～ 100km）走行後、ホイールナットを規定トルクで増し締めをしてください。
- ホイールを車体から外す時、または取付ける時は、車両のホイール取付け方式（ISO 又は JIS）を確認した上で作業して下さい。

タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

一般知識

- タイヤには製造番号が刻印表示されています。製造番号のうち、下 4 桁（例 1214）の数字は製造年週を示します。最初の数字 12 は週（12 週目）を、最後の数字 14 は年（2014 年）を示します。1999 年以前の製造番号は下 3 桁（例 109）となり、最初の数字 10 は週（10 週目）を、最後の数字 9 は年（1999 年）を示します。
- 商品の原産国については、タイヤのサイドウォール部に刻印表示しています。
- 本カタログ記載のタイヤ寸法は、JATMA、ETRTO、TRA 規格空気圧充填時の数値です。
- タイヤ幅は標準リム使用時の数値です。標準リム幅以外のリムを使用する場合は、リム幅 1/2 インチ当りタイヤ幅を 5mm 加減してください。

その他の注意

- 廃タイヤを処理するのには、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼するなど、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2015 年 8 月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載されているタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PL クレームは補償いたしません。

長期経過タイヤの点検・交換について（JATMA）

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タイヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後 5 年以上経過したタイヤについては、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについても点検を受けられることをお奨めいたします。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値ですり減っていない場合も）製造後 10 年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

（注）ここに記載した 10 年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤの実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10 年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては安全上の問題が生じることがございます。また、この 10 年という年数及びタイヤ販売店等による点検の お奨め時期である使用開始後 5 年という年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・期限を示すものでもありません。

タイヤの製品などに関するお問い合わせは、（社）日本自動車タイヤ協会でも承っております。

本カタログに掲載している車両はイメージです。
全てのクルマに標準装着されているとは限りません。ご了承ください。

このマークのタイヤは「エコグレード」商品です
環境に配慮したうえで、ロングライフや乗り心地にも重視したタイヤが「エコグレード」。
厳しい自社基準をクリアしたラインアップです。

冬の道を安全に走るために

滑りやすい路面を知っておきましょう

トンネルの前後

トンネル内が大丈夫でも前後の路面が凍っているケースがあります。

交差点

交差点周辺はブレーキで路面が磨かれてアイスバーンになりがちです。

橋の上

風通しのいい橋の上だけ、路面が凍結していることがあります。

坂道

坂道では、いったん滑りだすと自力で止まることが難しくなります。

日陰

晴天時の日中でも、凍結路面が残っていることがあります。

夜間／早朝

気温が下がる夜間は路面が凍りがち。とくに早朝は注意が必要です。

もしスタックしてしまったら

慌ててアクセルをふかさず、ギアをローにしてゆっくりと進みましょう。毛布などを駆動輪の下に敷き、後ろから人に押してもらうと脱出しやすくなります。また、無理せず早めに救援を呼ぶことも大切です。

「余裕」のある運転を

冬の道は、氷や雪によってブレーキ時の制動距離が思ったより伸びたり、凍結路面ではちょっとしたきっかけでスリップしがちです。冬の道では、「急」のつく操作を避け、余裕を持った運転を心がけてください。

急発進
急ハンドル
急ブレーキ